


ガス工事の費用(例)

■標準的な木質系戸建住宅の新築に伴うガス工事費用(例)

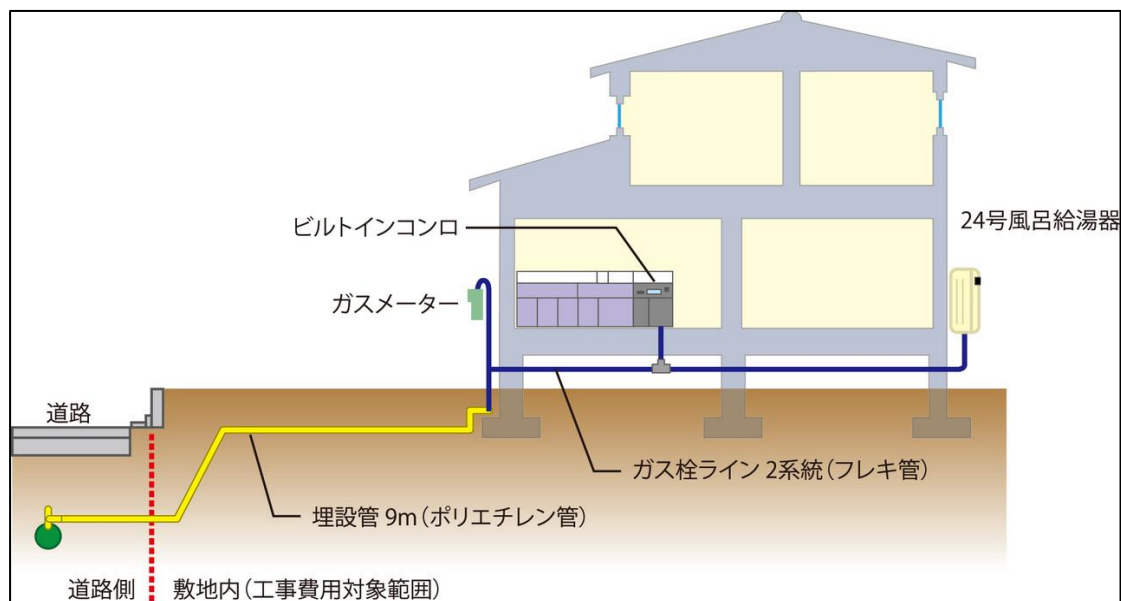

＜標準モデルによる地区別ガス工事費＞

項目	数量	取手地区 金額
配管工事費	一式	60,700
ガス栓工事費	2箇所	8,780
ガスメーター工事費	1台	7,640
諸経費等		8,560
小計		85,680
消費税		8,568
合計		94,248

＜標準モデルによる工事費の算出条件＞

- ①新築の戸建木造住宅におけるガス工事を標準モデルとしています。
- ②ガス機器は以下の2台を設定しています（対象機器のガス流量は以下のとおりとします）。
 - ・24号ふろ給湯器：ガス消費量(ガス流量) 給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h
 - ・ビルトインコンロ：ガス消費量(ガス流量) バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h
- ③ガス管配管等の条件は以下のとおりとなります。
 - ・道路部の配管工事費は含んでいません。
 - ・ガスメーター立ち上がり配管部までは、ポリエチレン管(口径25A)の埋設配管(延長9.0m)とします。
 - ・ガスメーター立ち上がり・立ち下がり配管部は、被覆鋼管(口径20A)の露出配管とします。
 - ・ガスメーター立ち下がり配管部以降は、フレキ管の露出配管とします。
 - ・標準配管支持金具による固定費を含んでいます。
 - ・ガスメーター1台の取付費及びガス栓と機器2台の接続工事費を含んでおります。
 - ・基礎、外壁貫通におけるスリーブ・穴あけ費・補修及び配管塗装等の付帯工事費は含んでおりません。
- ④工事は、平日の昼間に施工するものとします。

※上記工事費は、標準モデルでのガス工事費となります。実際の工事費は、建物の構造・条件等により異なります。

※上記工事費は、敷地内のガス工事にかかる費用となります。敷地前面道路にガス本管が埋設されていない場合、別途ガス本管の配管費をご負担いただくことがあります。

※ガス機器本体の費用は含んでおりません。

※お客さまご自身でお申し込みされる場合は、[東部液化石油\(株\) 土浦支店](#) までお願いいたします。